

AE-VD2501A-A**Четырехпозиционная система мониторинга**

Четырехсторонняя система мониторинга состоит из 1 LCD-дисплея и 4 камер. Она крепится на кузове автомобиля с помощью кронштейна и винтов, входящих в комплект поставки, а сами устройства соединяются друг с другом с помощью стандартного удлинителя. Благодаря встроенной 64-гигабайтной TF-карте видеоданные будут сохраняться автоматически без каких-либо операций. Четырехсторонняя система мониторинга представляет собой

- Поддерживает доступ к 4-полосным камерам с разрешением 1080P.
- Поддерживает перезапись (циклическую запись) видео.
- Поддерживает одноканальный, двухканальный, четырехканальный и другие режимы отображения.
- Простота установки и эксплуатации.
- Поддерживает внешний постоянный ток 9 -36 В.
- Поддерживает переключение на камеру заднего вида при движении задним ходом.
- Поддерживает режим низкого энергопотребления и продолжает запись при отключении питания автомобиля.
- Стандартно оснащен 64-гигабайтной TF-картой от Hikvision.


Спецификация

Камера	
Разрешение	1920 × 1080
Чувствительность	0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл)
Тип корпуса	Квадратная камера
Объектив	
FOV	по горизонтали: 103°, по вертикали: 55°
Изображение	
День / Ночь	Цветной
Интерфейсы	
Локальное хранилище	Поддержка хранения видео Поддержка перезаписи видеозаписей
Хранилище SD-карт	Поддерживает до 512 Гб TF-карт от Hikvision
Коммуникационный интерфейс	Экран: 4 4-ядерных интерфейса авиационной головки, поддержка 4-стороннего доступа к камере с разрешением 1080p, 3 интерфейса ввода-вывода, поддержка левого поворота, правого поворота, обратного сигнала 1 слот для TF-карты, поддержка доступа к одной TF-карте Камера: 4-ядерный интерфейс авиационной головки
Общие	
Размер продукта	Экран: 186,51 мм * 139,38 мм * 136,98 мм (с кронштейном) Камера: 65,00 мм * 43,00 мм * 37,86 мм (с кронштейном)
Питание	1.35A MAX
Источник питания	DC 9V-36V
Потребляемая мощность	12W MAX
Защита	Камера: IP68
Язык	Английский
Длина кабеля	Экран: 2700 мм Камера: 480±50 мм (без разъема)
Аксессуар	В стандартную комплектацию входит 1 кронштейн для крепления экрана с винтами; В стандартную комплектацию входит 1 TF-карта емкостью 64 Гб; В стандартную комплектацию входят 4 камеры с разрешением 1080P, кронштейн и крепежные винты; В стандартную комплектацию входят 3 удлинителя камеры по 5 метров; В стандартную комплектацию входит 1 удлинитель камеры по 15 метров;
Рабочая температура	-20°C~+70°C (-4°F~158°F)
Рабочая влажность	10%~80%
Предварительный просмотр	
Предварительный просмотр	Поддержка быстрого отображения изображения при включении питания Поддержка многоканального отображения Поддержка нескольких режимов отображения
Воспроизведение	
Воспроизведение	Поддержка воспроизведения видео непосредственно на экране
Мониторинг парковки	
Мониторинг парковки	Поддержка мониторинга парковки после выключения автомобиля


Экран	
Ключи	6 кнопок, вспомогательное меню, редактировать, предыдущий, подтвердить, следующий и остальные
Экран	
Размер	7",LED
Экран	
Разрешение дисплея	1024 × 600
Яркость	250-350cd/м2, регулируемый

▪ Доступные модели

▪ Размеры

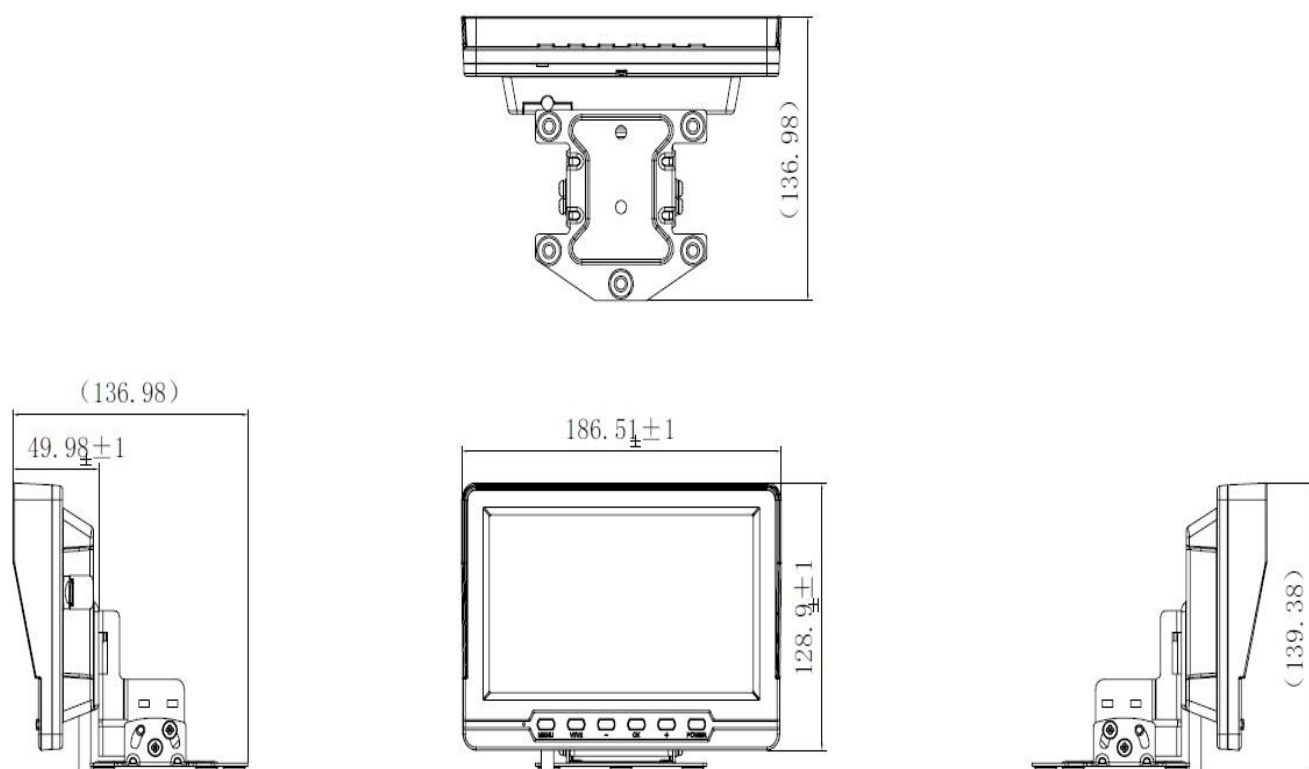

Unit:mm

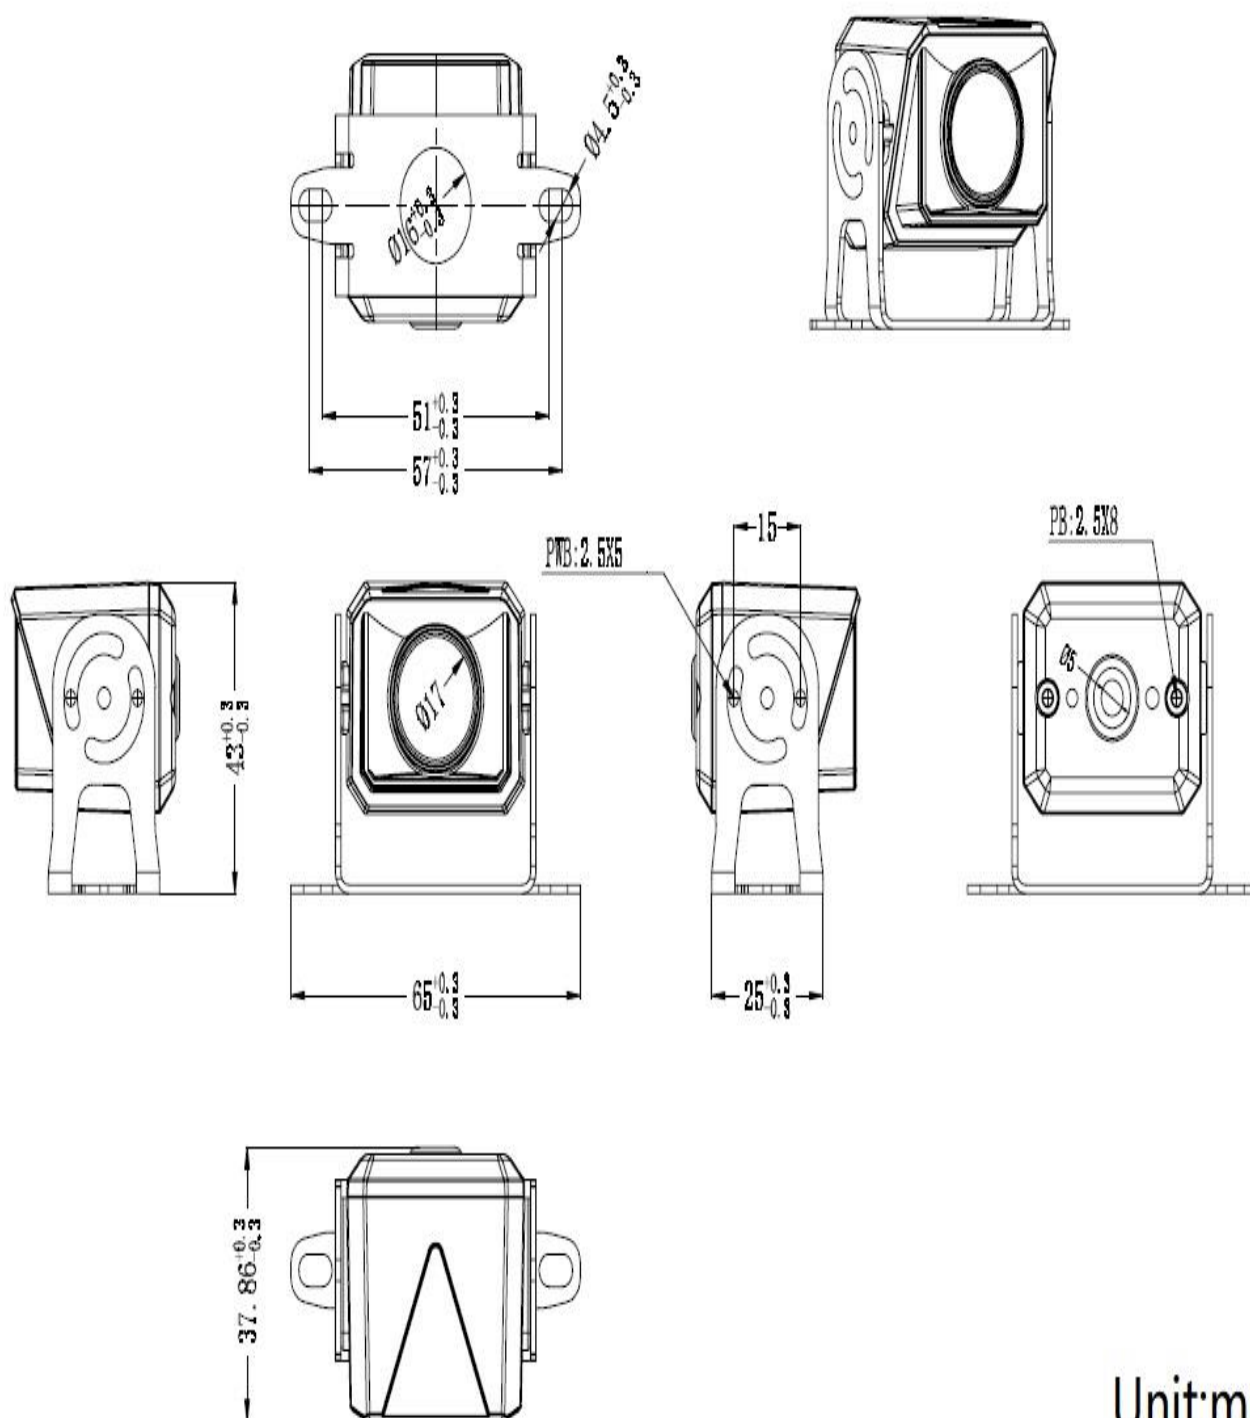

Unit:mm

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq